


Die mobile OP-Leuchte EMALED 500 mobil oder EMALED 560 mobil lässt sich flexibel in unterschiedlichen Behandlungsräumen einsetzen.

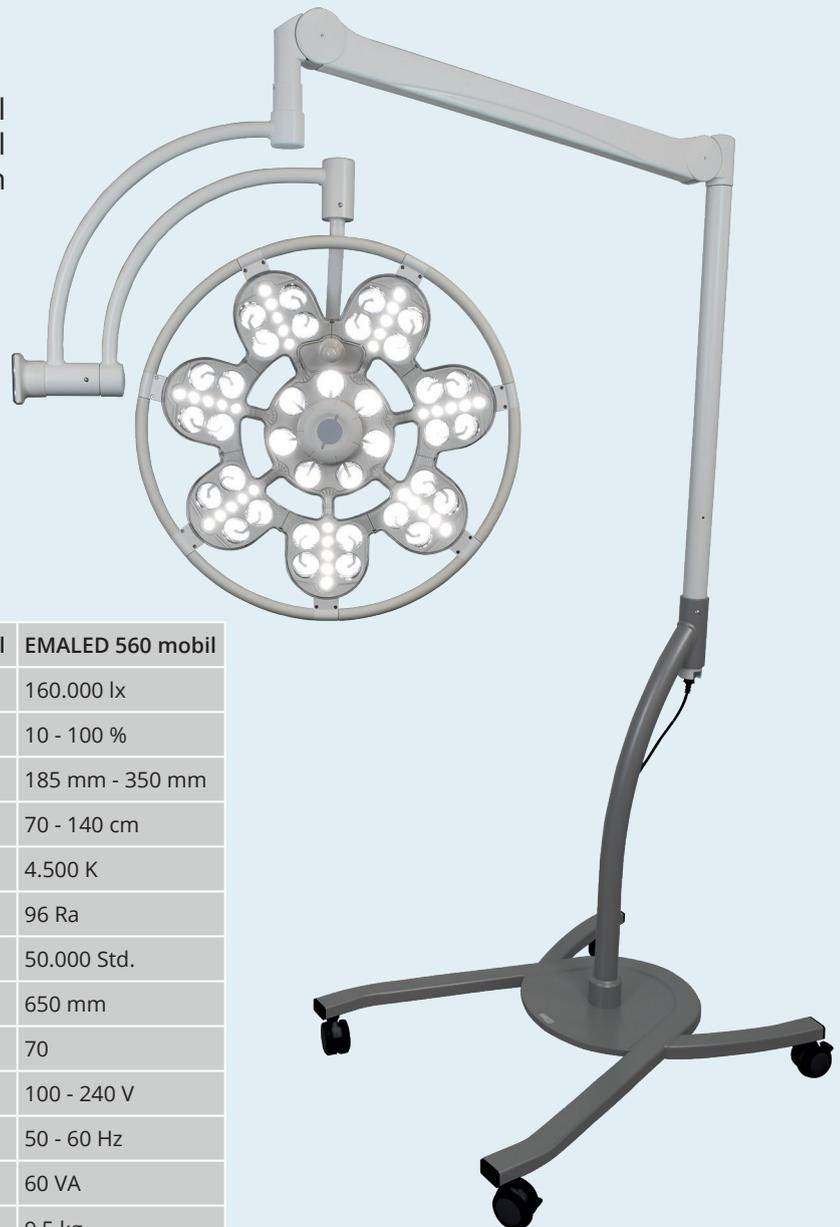

## TECHNISCHE DATEN

	EMALED 500 mobil	EMALED 560 mobil
Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	120.000 lx	160.000 lx
Beleuchtungsintensität	10 - 100 %	10 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	185 mm - 350 mm	185 mm - 350 mm
Arbeitsabstand	70 - 140 cm	70 - 140 cm
Farbtemperatur	4.500 K	4.500 K
Farbwiedergabeindex	96 Ra	96 Ra
Lebensdauer der LEDs	50.000 Std.	50.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	650 mm	650 mm
Anzahl der LEDs	70	70
Netzspannung	100 - 240 V	100 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	60 VA	60 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	9,5 kg	9,5 kg
Gesamtgewicht	47 kg	47 kg

- Natürliche Farbwiedergabe
- Schattenfreie Ausleuchtung
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 10-stufige Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- Fokussierbar in 4 Stufen (über das Bedienpanel)
- Inklusive Komfort-Bügel

### Optional erhältlich:

- Steuerpult zur Fernsteuerung (auch von mehreren Leuchten)
- Full-HD-Kamera
- Laser-Pointer
- Änderung der Farbtemperatur: 3500 - 5000 K (5-stufig)