




LAMPE CHIRURGICALE EMALED® 500 mobile ou EMALED® 560 mobile

Cette lampe chirurgicale mobile EMALED 500 mobile ou EMALED 560 mobile a une grande flexibilité et peut être utilisée dans de multiples salles d'examen et salles d'opération. Grâce à la plus grande tête d'éclairage de la série EMALED, il est possible d'effectuer des interventions chirurgicales partout où c'est nécessaire.

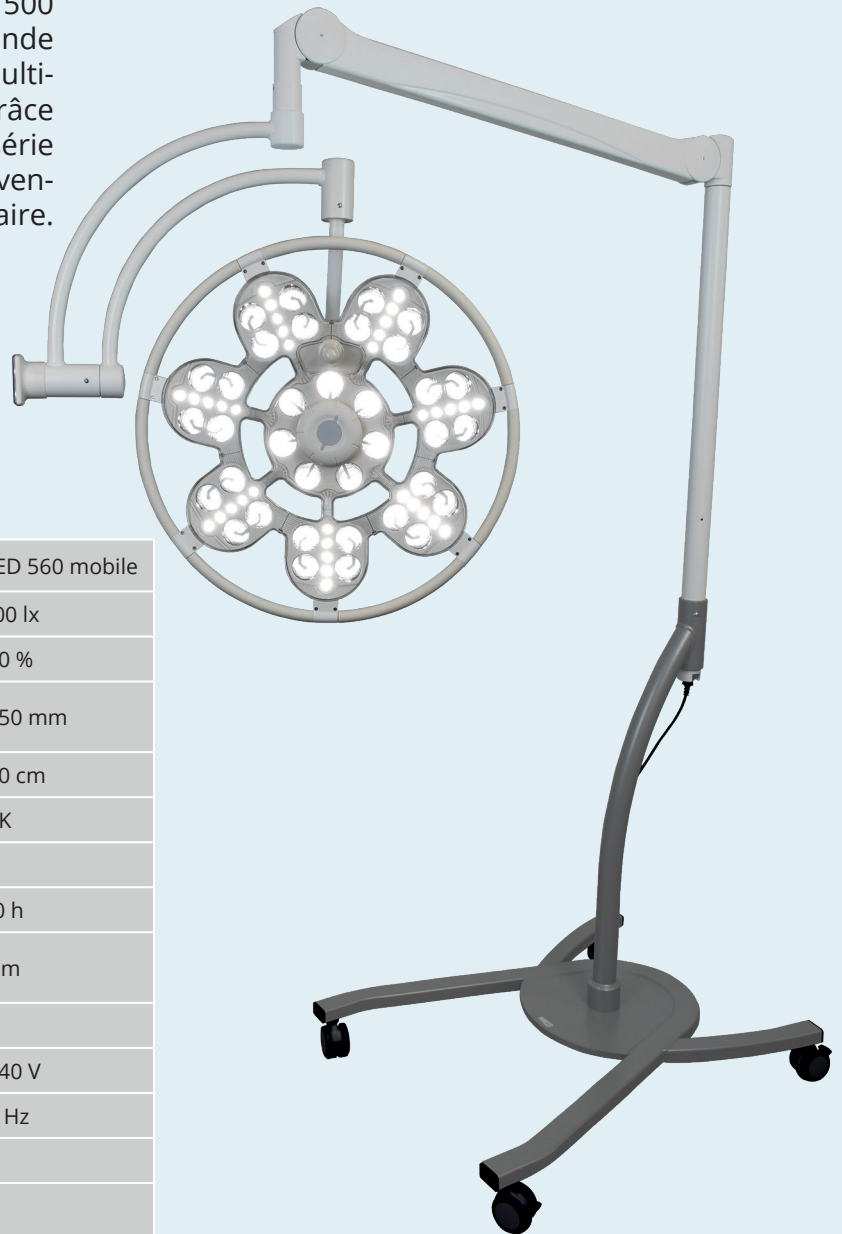

DÉTAILS TECHNIQUES

| | EMALED 500 mobile | EMALED 560 mobile |
|--|-------------------|-------------------|
| Éclairage (à 1 m) | 120 000 lx | 160 000 lx |
| Intensité d'éclairage | 10-100 % | 10-100 % |
| Diamètre focalisable du champ lumineux D10 | 185-350 mm | 185-350 mm |
| Distance de fonctionnement | 70-140 cm | 70-140 cm |
| Température de couleur | 4 500 K | 4 500 K |
| Indice de rendu des couleurs | 96 Ra | 96 Ra |
| Durée de vie des LED | 50 000 h | 50 000 h |
| Diamètre de la tête d'éclairage | 650 mm | 650 mm |
| Nombre de LED | 70 | 70 |
| Tension principale | 100-240 V | 100-240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Consommation d'énergie | 60 VA | 60 VA |
| Poids de l'élément d'éclairage | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Poids du système complet | 47 kg | 47 kg |

- Rendu des couleurs naturelles
- Chauffage à peine perceptible de la tête d'éclairage
- Aucune partie mobile dans la tête d'éclairage
- Nécessitant peu d'entretien
- Éclairage réglable en 10 étapes
- Boîtier en aluminium enduit de poudre
- Deux poignées autoclavables sont incluses (des poignées supplémentaires peuvent être commandées ultérieurement)
- Mise au point en 4 étapes via le panneau de commande avec écran LCD
- comprenant un système cardanique

En option disponible :

- Télécommande (également pour les lumières à double dôme)
- Pointeur laser
- Caméra haute définition
- Température de couleur variable : 3 500-5 000 K (5 étapes)

